




Oprema protiv pada

IPN LV130

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Privremeni uređaj za sidrenje za IPN strukture opremljen kotačićima koji omogućuju klizanje sidra na udaljenosti

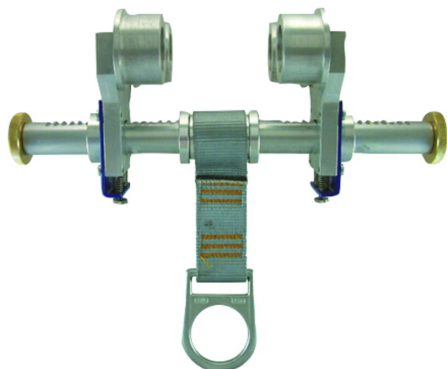

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



EN 795

TIP B

Štiti od



Pad



IPN LV130

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Privremeni uređaj za sidrenje za IPN strukture opremljen kotačićima koji omogućuju klizanje sidra na udaljenosti

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Provizorna naprava za učvršćenje s valjcima
Sastav glavnog nosača	Aluminij, Čelik, Nehrđajući čelik, Poliester
Zatvarač	Zatvarač s kliznim patentom
Boja	Boja čelika
SIZE	Podesiva
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	4,251
Namjena	Za grede širine od 76 do 255 mm
Radne situacije za zaštitu od pada	Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi








Fall protection

IPN LV130

ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height