




坠落防护

IPN LV130

锚固设备

带轮子的IPN结构的临时锚固装置，允许锚固滑动

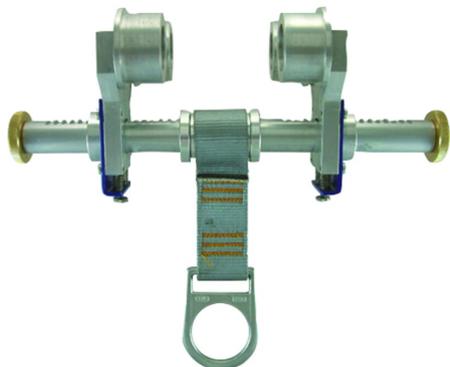

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

标准和认证



EN 795

类型 B



IPN LV130

锚固设备

坠落防护

带轮子的IPN结构的临时锚固装置，允许锚固滑动

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带轮的临时锚固装置
主要支架的组成	铝, 钢, 不锈钢, 支撑材料/聚酯纤维
收紧方式	拉链收紧
颜色	钢色
SIZE	可调节
自生产之日起的产品寿命	20 年
重量	4,251 kg
使用	适用于宽度为76 - 255 mm的横梁
防坠落作业类型	救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 垂直结构上的长距离水平移动



Fall protection

IPN LV130

ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height