




Захист від падіння

IPN LV130

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Тимчасова мобільна анкерна каретка для кріплення на металевих конструкціях, обладнана роликами, які дозволяють переміщатися вздовж балки.

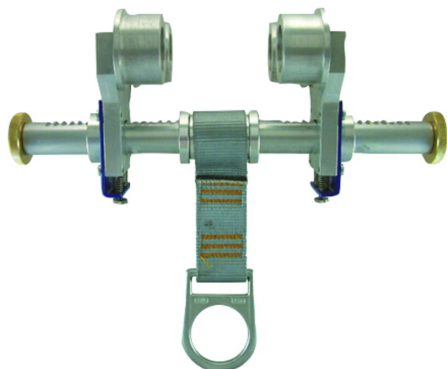

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 795

ТИП B



IPN LV130

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння

Тимчасова мобільна анкерна каретка для кріплення на металевих конструкціях, обладнана роликами, які дозволяють переміщатися вздовж балки.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Пристрій тимчасового кріплення із колесами
Матеріал основи	Алюміній, Сталь, Нержавіюча сталь, Поліестер
Застібка	Застібка на блискавці
Колір	Стальний
SIZE	Регульований
Термін служби від дати виробництва	20 років
Вага	4,251 kg
Використання	Для балок шириною від 76 до 255 мм
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах








Fall protection

IPN LV130

ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height