




CV1026EA-K

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

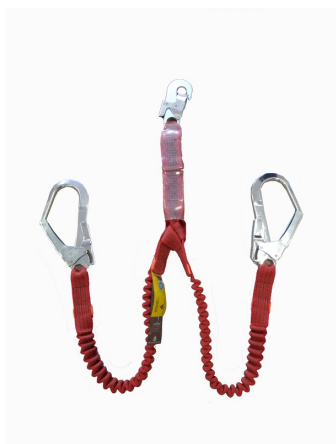

Benefici



Comfort

· Cordino con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme



IRAM 3622-1

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Calore



Caduta



CV1026EA-K

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Kevlar®, Acciaio
Lunghezza massima (m)	1,5 m
Larghezza della cinghia (mm)	35 mm
Lunghezza minima (m)	1,2 m
Con connettore	sì
Colore	Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








CV1026EA-K

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026EAK	Red	1.50 m	CV1026EA-K	7798408752630	0	5	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height