




# S105T

## WERKEN OP KOORD

Valbescherming

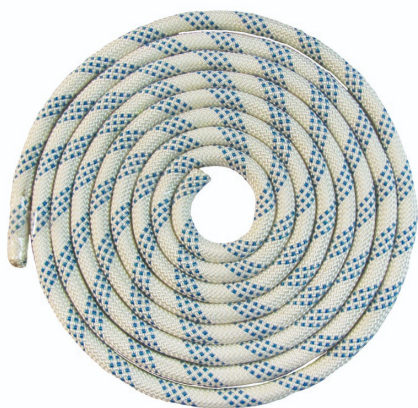

### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

### Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

### Certificeringen en normen

### Beschermt tegen



Val



# S105T

## WERKEN OP KOORD

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Samenstelling van de hoofdsteen	Polyamide
Lengte max. (m)	200 m
Lengte min. (m)	50 m
Diameter touw (mm)	10,5
Kleur	Wit
SIZE	100 m
Soort verpakking	Individueel verkocht
Gebruik	Voor dalen en stijgen, Voor verticale beweging








# S105T

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES105T50	White	50 m	S105T	7798408751787	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXES105T100	White	100 m	S105T	7798408752036	0	1	1	7.72 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES105T200	White	200 m	S105T	7798408754405	0	1	1	14.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height