




# WXED03525002

AS - ONE USE SLING

Proteção anti-quedas

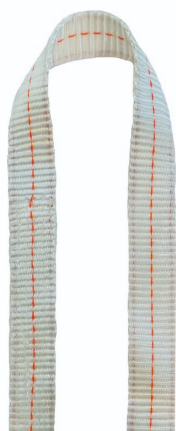

## Benefícios únicos



### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

## Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

## Certificações e normas



# WXED03525002

AS - ONE USE SLING

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Comprimento máximo (m)	3 m
Largura da correia (mm)	35 mm
Comprimento mínimo (m)	2,5 m
Cor	Branco
SIZE	2,50 m
Carga de trabalho segura (kg)	900 KG



# WXED03525002

## DISPOSABLE SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXED03530002	White	3 m	WXED03525002	7798408755037	0	50	1	20.28 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height